


Руководство по монтажу: Skamol Torx



1 Предварительное сверление не требуется.

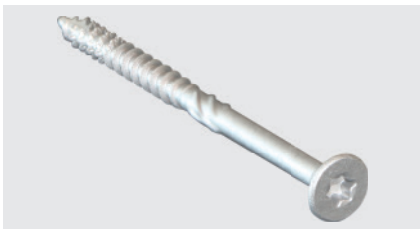

2 Используйте в сочетании с клеем Skamol Glue для упрочнения стыков между плитами SkamoEnclosure Boards.



3 Саморезы Skamol Torx ввинчивают с интервалом 250-350мм.

Область применения

Саморезы Skamol Torx используются для соединения плит SkamoEnclosure Boards.

- A** Для обеспечения прочности конструкции в стыках между плитами SkamoEnclosure Boards используются саморезы Skamol Torx и клей Skamol Glue.
- B** Саморезы Skamol Torx ввинчивают с интервалом 250-350мм.
- C** Предварительное сверление под саморезы в плитах SkamoEnclosure Board не требуется.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания

Тел.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com