





**Kitset monteringsvejledning**

# Indhold i systemet

---

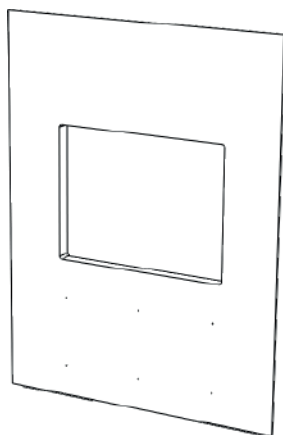

Frontplade (1 stk.)

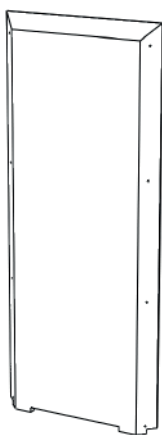


Sideplade (2 stk.)




Venstre topplade (1 stk.)




Højre topplade (1 stk.)

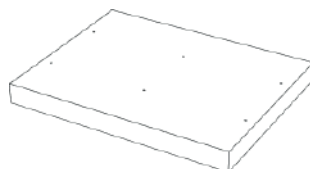


Ovnhylde (1 stk.)

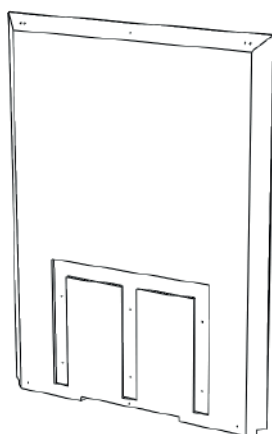

Bagplade (1 stk.)

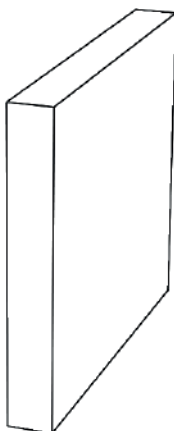

Indvendig forstærkning (3 stk.)




Bundplade (1 stk.)



Midlertidig prop 4 + 1 stk.

## Indhold i systemet

---

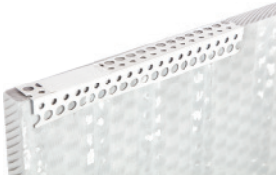

Skamol Corner (3 stk.)  
– hjørnebeskytteren



Skamol Glue (0,5 L pose)  
– limen



Skamol Screw (50 stk)  
– skruer



Skamol Primer (3 L)  
– grunderen



Skamol Smooth Plaster (15 kg)  
eller  
Skamol Structural Plaster (20 kg)  
– pudsen



Skamol Mesh (1 rulle)  
– armeringsnettet

## Værktøj

---



Boremaskine



Piskeris



Bits Torx T20



Blandingsspand



Murske




Pudsebræt


# Monteringsvejledning

---

1. Begynd med at skrue bundpladen sammen med bagpladen.

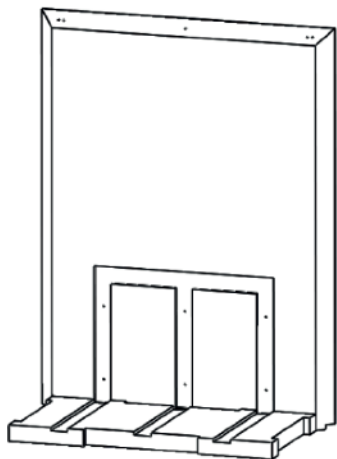


2. Placér de 3 indvendige forstærkninger.

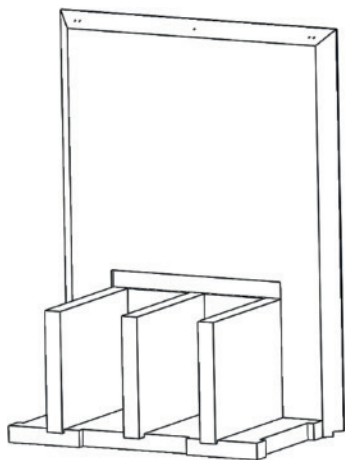

# Monteringsvejledning


---

3. Placér ovnhylden.

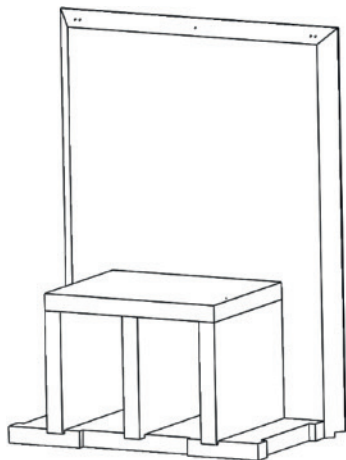

4. Placér nu indkapslingen på det eksakte sted.


5. Placér sidepladerne.

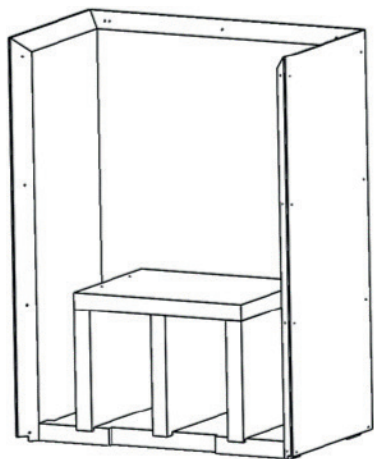


# Monteringsvejledning

---

## 6. Placér frontpladen.

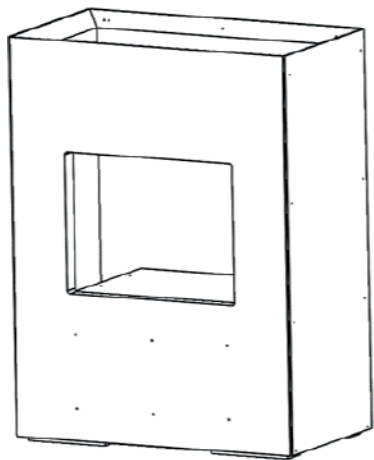


## 7. Placér indsatsen.

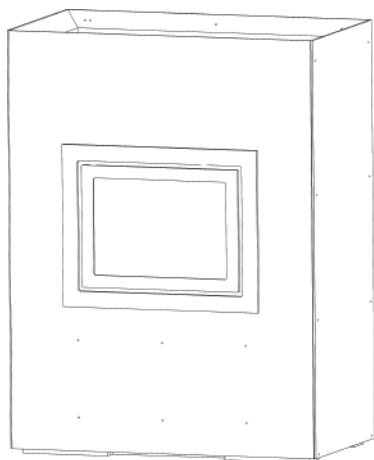


# Monteringsvejledning

---


8. Forbind skorstenen.

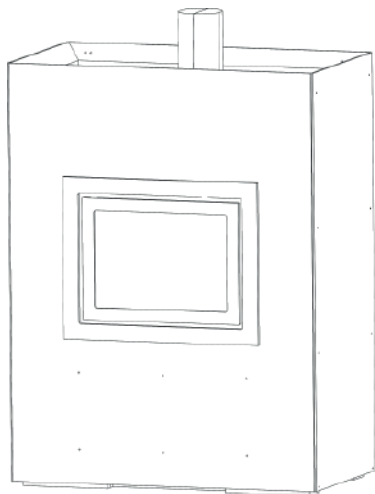


9. Placér den venstre topplade.

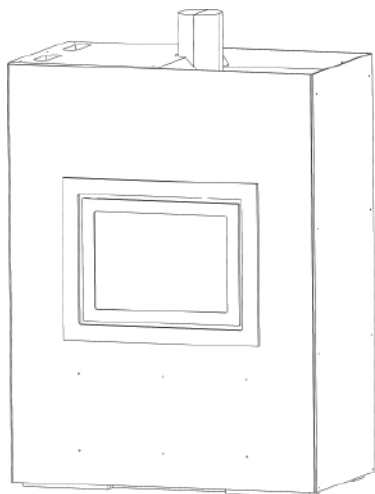

**10. Placér højre sideplade.**

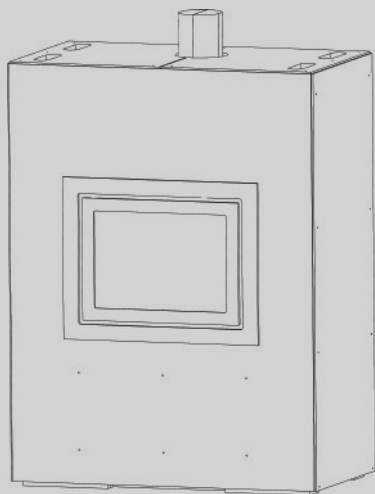

**11. Placér de midlertidige propper. Disse er kun brugt når under pudsning af pladerne.**

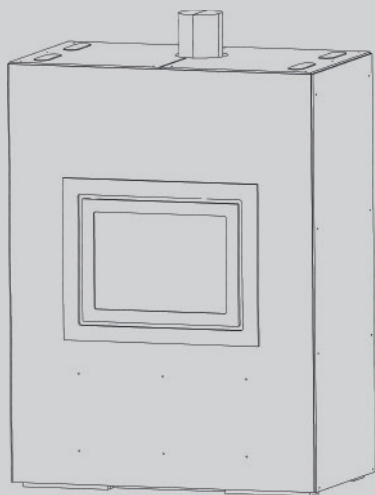

**Skamol Group**

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)